CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

MIN 2018

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

PESEL

miejsce na naklejkę

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY

CZĘŚĆ I

MIN-R1_1P-183

DATA: **7 czerwca 2018 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **14:00**

CZAS PRACY: **60 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **15**

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY WYBRANE:

.....
(system operacyjny)

.....
(program użytkowy)

.....
(środowisko programistyczne)

NOWA FORMUŁA

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Wpisz zadeklarowany (wybrany) przez Ciebie na egzamin system operacyjny, program użytkowy oraz środowisko programistyczne.
7. Jeżeli rozwiązaniem zadania lub jego części jest algorytm, to zapisz go w notacji wybranej przez siebie: listy kroków, pseudokodu lub języka programowania, który wybierasz na egzamin.
8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Układ graficzny
© CKE 2015

MIN 2018

Zadanie 1. Wyszukiwanie liczb (0–6)

Funkcja *F*(*T, x*) przyjmuje jako argumenty tablicę *T*, w której znajdują się liczby całkowite uporządkowane niemalejąco, oraz liczbę całkowitą *x*, którą ma wyszukać w tablicy.

Dane:

n – liczba elementów tablicy, $n > 0$

$T[1..n]$ – *n*-elementowa tablica zawierająca liczby całkowite uporządkowane niemalejąco

x – liczba całkowita poszukiwana w tablicy *T*

Wynik:

prawda – jeśli liczba *x* występuje w tablicy *T, fałsz* – w przeciwnym razie

```
funkcja F(T,x)
     p ← 1
     k ← n
     dopóki p <= k powtarzaj:
          s ← (p+k) div 2
          jeśli T[s] = x to
                    wynikiem jest prawda
                    zakończ działanie funkcji
          w przeciwnym razie
                    jeśli T[s] < x to p ← s+1
                    w przeciwnym razie  k ← s-1
     wynikiem jest fałsz
```

Uwaga: zapis *div* oznacza dzielenie całkowite


Zadanie 1.1. (0–4)

Rozważmy tablicę $T = [3; 5; 7; 8; 9; 13; 33; 37; 40; 43]$.

A. Podaj wynik funkcji *F*(*T, x*) dla liczby *x*=7.

Odpowiedź: ……..……..

Miejsce na obliczenia.

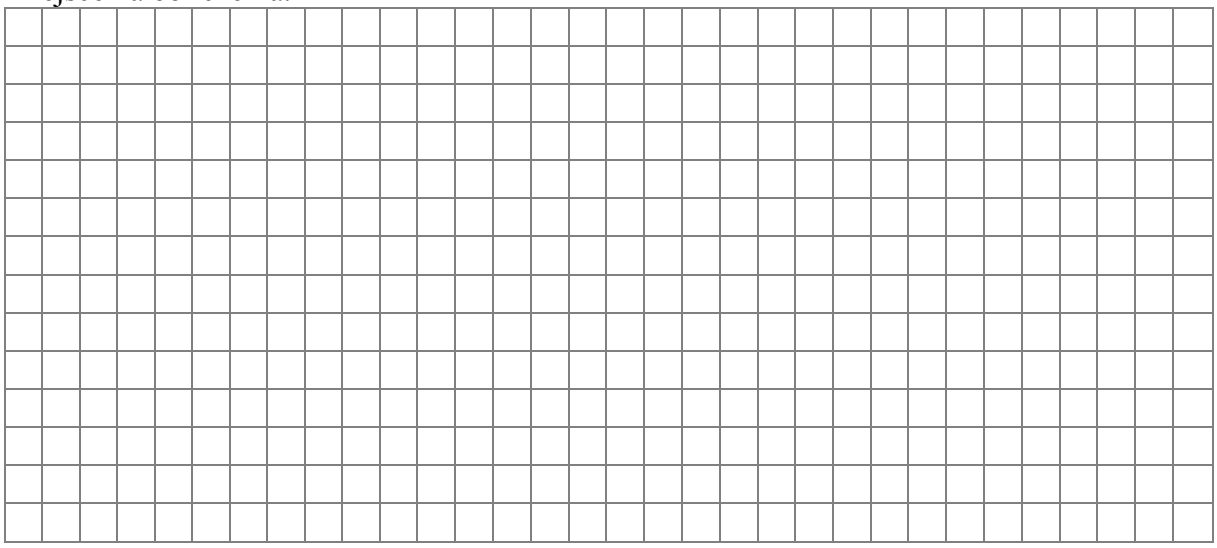

B. Podaj, ile razy nastąpi modyfikacja wartości zmiennej *p*, a ile razy zmiennej *k* podczas wykonywania pętli **dopóki** dla $x = 7$ oraz dla $x = 43$,

Zmienna	Ile razy nastąpi modyfikacja wartości zmiennej?	
	x=7	x=43
p		
k		

Miejsce na obliczenia.

C. Podaj kolejne wartości zmiennej *s*, jakie będzie ona przyjmowała dla $x = 7$.

Odpowiedź:……

Miejsce na obliczenia.

Zadanie 1.2. (0–1)

Podaj, ile razy dla $n = 100$ jest spełniony warunek „`p <= k`” podczas wykonywania pętli **dopóki** w funkcji $F(T, x)$, w sytuacji, gdy poszukiwana liczba jest większa od każdego z elementów zapisanych w tablicy T?

Odpowiedź: ……

Miejsce na obliczenia.

Zadanie 1.3. (0–1)

Sprawdź działanie funkcji $F(T, x)$ dla nieuporządkowanej tablicy

$$T = [3;\ 5;\ 7;\ 8;\ \mathbf{90};\ 13;\ 33;\ 37;\ 40;\ 43].$$

Podaj wynik działania tej funkcji dla tablicy T oraz liczby $x = 43$.

Odpowiedź: …….

Miejsce na obliczenia.

Zadanie 2. Liczby Fibonacciego (0–5)

Liczby Fibonacciego są definiowane w następujący sposób:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ dla } n = 3, 4, \ldots$$

Rekurencyjny algorytm, który służy do obliczania wartości F_n dla dowolnego $n \geq 1$, można zapisać następująco:

```
funkcja F(n)
  jeśli n=1 lub n=2
       wynikiem jest 1
  w przeciwnym razie
       wynikiem jest F(n-1) + F(n-2)
```

Zadanie 2.1. (0–2)

Zapisz w wybranej przez siebie notacji (w języku programowania lub w pseudokodzie) algorytm iteracyjny, który służy do obliczania wartości liczby F_n dla dowolnego $n \geq 1$. Algorytm nie może używać tablic.

Algorytm.

Zadanie 2.2. (0–1)

Aby obliczyć F_{45}, wywołano najpierw funkcję iteracyjną, a potem – rekurencyjną. Okazało się, że czas trwania obliczeń realizowanych przez funkcję rekurencyjną był długi, podczas gdy funkcja iteracyjna prawie natychmiast podała wynik. Uzasadnij długi czas działania funkcji **rekurencyjnej**.

Odpowiedź: ……

……

……

Zadanie 2.3. (0–2)


Aby przyśpieszyć rekurencyjne obliczanie wartości n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego, można skorzystać z następujących wzorów, prawdziwych dla dowolnego całkowitego $k \geq 2$:

$$F_{2k} = (F_{k+1})^2 - (F_{k-1})^2$$

$$F_{2k-1} = (F_k)^2 + (F_{k-1})^2$$

Zapisz w wybranej przez siebie notacji (w postaci listy kroków, w języku programowania lub w pseudokodzie) algorytm **rekurencyjny**, który służy do obliczania wartości liczby F_n dla dowolnego $n \geq 1$ i korzysta z tych wzorów.

Algorytm.

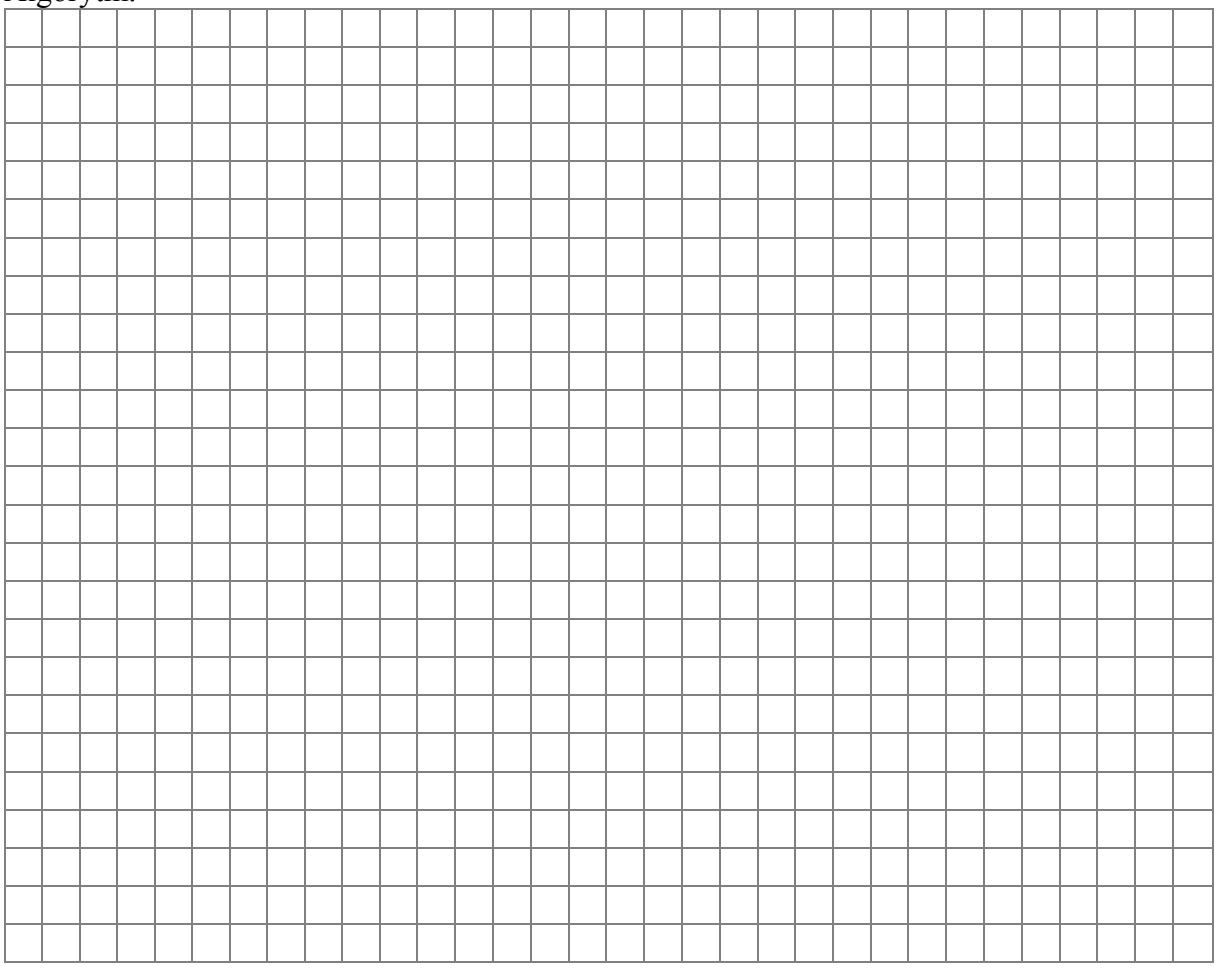

Zadanie 3. Test (0–4)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 3.1. (0–1)

W tabeli *T* zapisano wiele rekordów danych zawierających informacje o zawodnikach. Pola rekordu to: `id, nazwisko, imie, plec, wzrost, numer_startowy, punkty, id_klubu`.

Polecenie SQL obliczające sumę punktów zawodników z klubu o `id_klubu` równym liczbie 100, może mieć postać:

1	`select sum(punkty) as suma` `from T where id_klubu=100;`	**P**	**F**
2	`select avg(punkty)` `from T where id=100;`	**P**	**F**
3	`select punkty as suma` `from T where id_klubu=100;`	**P**	**F**
4	`select sum(punkty)` `from T where id_klubu=100;`	**P**	**F**

Zadanie 3.2. (0–1)

Które zdania dotyczące struktury danych zwanej stosem są prawdziwe?

1	Elementy stosu są zdejmowane w odwrotnej kolejności niż kolejność ich wkładania na stos.	**P**	**F**
2	Tylko pierwszy dodany element jest zawsze dostępny na stosie.	**P**	**F**
3	Stos może być używany m.in. przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w Odwrotnej Notacji Polskiej (ONP).	**P**	**F**
4	Tylko ostatnio dodany element jest zawsze dostępny na stosie.	**P**	**F**

Zadanie 3.3. (0–1)

Do jednoznacznego zakodowania znaków pięcioelementowego alfabetu **wystarczą/y:**

1	2 bity.	**P**	**F**
2	3 bity.	**P**	**F**
3	5 bitów.	**P**	**F**
4	8 bitów.	**P**	**F**

Zadanie 3.4. (0–1)

Dana jest funkcja rekurencyjna *Rek*, której argumentem jest nieujemna liczba całkowita *n*.

```
funkcja Rek(n)
   jeśli (n>0) to wykonaj kolejno dwie instrukcje:
          1. wywołaj Rek dla argumentu n-1
          2. wypisz n
```

Jeśli wywołamy ją dla *n* równego 5, to:

1	Zero będzie wypisane.	**P**	**F**
2	Największą wypisaną liczbą będzie 5.	**P**	**F**
3	Zostanie wypisanych 5 liczb.	**P**	**F**
4	Liczby zostaną wypisane w kolejności malejącej.	**P**	**F**

BRUDNOPIS *(nie podlega ocenie)*